



Catálogo de Produtos

2024

Sobre

A Pequi é uma empresa brasileira, dedicada a importação e distribuição exclusiva de escovas industriais, fabricadas pela maior e mais moderna fábrica do mundo, a NIPB International.

O nome Pequi foi inspirado na língua indígena tupi-guarani, cujo significado é “casca espinhenta”

Produtos

A Pequi oferece uma grande variedade de escovas industriais, desenvolvidas para atender as necessidades específicas de cada usuário, desde um simples trabalho de limpeza manual, às mais exigentes tarefas de rebarbação e de tratamento de superfícies, com o uso de ferramentas elétricas e pneumáticas em altas rotações.

Nossa linha de escovas dispõe de

(py = casca + qui = espinho), remetendo-o às características de uma escova de arames de aço.

A experiência conjunta e exclusiva de mais de 30 anos no mercado de escovas industriais da América do Sul, faz da nossa equipe a mais experiente e preparada para atendê-lo, com excelência.

Nossa principal missão é integrar os múltiplos canais de venda aos mais variados usuários de escovas industriais, melhorando seus processos de produção e os resultados de toda a cadeia.

Você está preparado para melhorar seus resultados e fidelizar seus clientes? Fale conosco!

Testes de Garantia e Qualidade

Nossos produtos são fabricados em equipamentos automatizados de última geração, garantindo o alto padrão de qualidade e consistência em qualquer lote de fabricação.

Os filamentos – principal matéria-prima de uma escova – passam por ensaios laboratoriais de tração, dureza e fadiga, antes de entrar no processo de produção. Todas as escovas com dimensão acima de 3” – 75mm são testadas individualmente em equipamentos de balanceamento

dinâmico e provas de resistência à rotação máxima são realizadas por amostragem, obedecendo os requisitos de segurança da norma europeia EN1083-2.

Dispomos de um robô de 5 eixos para testes de aplicação e desenvolvimento de novos produtos. Também o usamos em provas comparativas de performance contra produtos concorrentes, visando oferecer a melhor relação custo x benefício do mercado.



Segurança



Não ultrapasse a rotação máxima indicada no produto.

Utilize EPI's:

Óculos de Segurança



Luvas



Avental



Instruções de Uso e Montagem

As escovas onduladas, por sua maior flexibilidade, são adequadas para o uso em superfícies irregulares e proporcionam um acabamento mais fino e uniforme. Já as trançadas, mais agressivas, conferem uma maior capacidade de remoção, deixando um acabamento mais rústico.

O trabalho de escovação deve ser feito pelas pontas dos fios.

A pressão excessiva sobre a escova pode causar a fadiga deles, reduzindo consideravelmente sua vida útil. Se precisar de uma maior capacidade de remoção da escova, aumente a velocidade de escovação com a seleção de algum modelo que possa trabalhar em velocidades mais elevadas, substitua arames ondulados por trançados ou

escolha uma escova de maior diâmetro.

Não utilize escovas com diâmetro acima de 7” – 180mm em máquinas portáteis. Sempre verifique a compatibilidade do RPM da máquina com o RPM máximo indicado na escova.

Manuais Universais

Cabo Plástico



Aplicações:
Limpeza em geral;
Limpeza de soldas;
Remoção de oxidações;
Remoção de pinturas.

| Código Pequi | Fileiras | Modelo | Cabo | Filamentos | Embalagem | Qty por Caixa |
|--------------|----------|----------------|----------|---------------------|-----------|---------------|
| 462091 | Única | Universal Reta | Plástico | Aço Latonado 0,30mm | a Granel | 12 |
| 462291 | Única | Universal Reta | Plástico | Aço Carbono 0,30mm | a Granel | 12 |
| 462391 | Única | Universal Reta | Plástico | Aço Inox 0,30mm | a Granel | 12 |
| 462591 | Única | Universal Reta | Plástico | Latão 0,30mm | a Granel | 12 |
| 462891 | Única | Universal Reta | Plástico | Nylon 0,40mm | a Granel | 12 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------|----------|--------------------|----------|----|
| 460291 | Única | Universal Curva | Plástico | Aço Carbono 0,30mm | a Granel | 12 |
| 460391 | Única | Universal Curva | Plástico | Aço Inox 0,30mm | a Granel | 12 |

Manuais Especiais



Aplicações:
Limpeza de limas;
Trabalhos especiais;
Rebarbações de nível leve.

| Código Pequi | Fileiras | Modelo | Cabo | Filamentos | Embalagem | Qty por Caixa |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------------|-----------|---------------|
| 700066 | Kit | Miniatura | Plástico | Aço, Latão e Nylon | Blistar | 12 |
| 140102 | Única | Lima com carda | Plástico | Carda | a Granel | 12 |
| 432573 | 3 x 7 | Miniatura | Plástico | Latão 0,20mm | a Granel | 24 |
| 165584 | 4 x 18 | Miniatura | Madeira | Latão 0,20mm | a Granel | 12 |

Manuais de Uso Geral

Cabo de Madeira



Aplicações:
Limpeza em geral;
Limpeza de soldas;
Remoção de oxidações;
Remoção de pinturas.

| Código Pequi | Fileiras | Modelo | Cabo | Filamentos | Embalagem | Qty por Caixa |
|--------------|----------|--------|---------|----------------------|-----------|---------------|
| 151133 | 3 x 15 | 1777/3 | Madeira | Aço Temperado 0,35mm | a Granel | 12 |
| 151333 | 3 x 15 | 1777/3 | Madeira | Aço Inox 0,35mm | a Granel | 12 |
| 150593 | 3 x 15 | 1777/3 | Madeira | Latão 0,30mm | a Granel | 12 |
| 151134 | 4 x 15 | 1777/4 | Madeira | Aço Temperado 0,35mm | a Granel | 12 |
| 151334 | 4 x 15 | 1777/4 | Madeira | Aço Inox 0,35mm | a Granel | 12 |
| 150594 | 4 x 15 | 1777/4 | Madeira | Latão 0,30mm | a Granel | 12 |
| 179096 | 6 x 19 | 1780 | Madeira | Aço Temperado 0,35mm | a Granel | 12 |

| | | | | | | |
|--------|--------|------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 452333 | 3 x 15 | 1777/3 - Premier | Plástico | Aço Inox 0,35mm | a Granel | 12 |
| 452334 | 4 x 15 | 1777/4 - Premier | Plástico | Aço Inox 0,35mm | a Granel | 12 |

Circulares

Onduladas



Aplicações:
 Eliminação de rebarbas;
 Limpeza de superfícies;
 Remoção de oxidações;
 Acabamentos;
 Polimentos;
 Tratamento em peças metálicas,
 tubos, chapas, madeiras,
 borrachas e pinturas.

Equipamento de Montagem:
 Moto-Esmeril;
 Máquina Fixa;
 Eixo Flexível.

Posição ideal para uso e conservação da escova




Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 522161 | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | Ø 3/4" | Ø 19mm | Aço Carbono 0,30mm | 8.000 | Blister | 5 |
| 522162 | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | Ø 3/4" | Ø 19mm | Aço Carbono 0,30mm | 8.000 | Blister | 5 |
| 522163 | Ø 4 x 1" | Ø 100 x 25mm | Ø 3/4" | Ø 19mm | Aço Carbono 0,30mm | 8.000 | Blister | 5 |
| 601150 | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 5/8" | Ø 16mm | Aço Carbono 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 601151 | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 5/8" | Ø 16mm | Aço Carbono 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544360 | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Inox 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544061 | Ø 6 x 3/4" | Ø 150 x 19mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Latonado 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544161 | Ø 6 x 3/4" | Ø 150 x 19mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544361 | Ø 6 x 3/4" | Ø 150 x 19mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Inox 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544561 | Ø 6 x 3/4" | Ø 150 x 19mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Latão 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544062 | Ø 6 x 1" | Ø 150 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Latonado 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544162 | Ø 6 x 1" | Ø 150 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544362 | Ø 6 x 1" | Ø 150 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Inox 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 544064 | Ø 6 x 2" | Ø 150 x 50mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Latonado 0,30mm | 6.000 | Caixa | 5 |
| 554161 | Ø 7 x 3/4" | Ø 178 x 19mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 554162 | Ø 7 x 1" | Ø 178 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,30mm | 6.000 | Blister | 5 |
| 566062 | Ø 8 x 1" | Ø 200 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 566162 | Ø 8 x 1" | Ø 200 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|----------|--------|---------------------------|-------|-------|---|
| 566862 | Ø 8 x 1" | Ø 200 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Cordoalha de Aço Latonado | 4.500 | Caixa | 5 |
| 576182 | Ø 10 x 1" | Ø 250 x 25mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,40mm | 3.000 | Caixa | 5 |
| 576184 | Ø 10 x 1.1/2" | Ø 250 x 38mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,40mm | 3.000 | Caixa | 5 |
| 576185 | Ø 10 x 2" | Ø 250 x 50mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,40mm | 3.000 | Caixa | 5 |
| 586184 | Ø 12 x 2" | Ø 300 x 50mm | Ø 1.1/4" | Ø 32mm | Aço Carbono 0,40mm | 3.000 | Caixa | 5 |

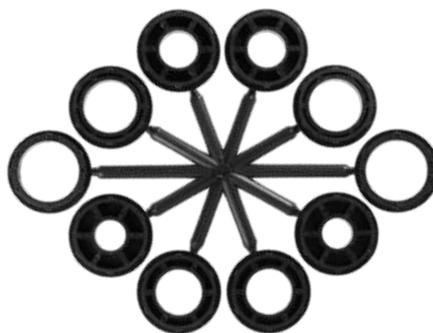

Confira abaixo o Ø da Escova, Ø do furo e as dimensões dos adaptadores inclusos na embalagem.

Ø 4" - Furo 30mm + Adaptadores: metálico 3/4" + plásticos 1/2" e 5/8".

Ø 6 x 1/2" - Furo 5/8" + Adaptador: plástico 1/2".

Ø 6" e Ø 7" - Furo 2" + Adaptadores: metálico 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Ø 8" - Furo 80mm + Adaptadores: metálico 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Ø 10" - Furo 100mm + Adaptadores: metálicos 2" e 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Ø 12" - Furo 120mm + Adaptadores: metálicos 2" e 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Circulares


Trançadas

Linha Premier



Aplicações:
 Remoção de carepas e respingos de cordão de solda;
 Rebarbação e limpeza de nível médio e pesado.
Linha de alta performance para uso profissional.

Equipamento de Montagem:
 Esmerilhadeira Angular
Posição ideal para uso e conservação da escova



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos | Qtd de Tranças | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 631151PR | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 24 | 12.500 | Blister | 5 |
| 631351PR | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 24 | 12.500 | Blister | 5 |
| 641151PR | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 30 | 9.000 | Blister | 5 |
| 641351PR | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 30 | 9.000 | Blister | 5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|-----------|----------------------|----|--------|----------|----|
| 631151BPR | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 24 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 631351BPR | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 24 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 641151BPR | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 30 | 9.000 | a Granel | 32 |
| 641351BPR | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 30 | 9.000 | a Granel | 32 |

* Disponíveis com bucha multirosca (M14 + 5/8").

Circulares


Trançadas

Linha Standard



Aplicações:
 Remoção de carepas e respingos de cordão de solda;
 Rebarbação e limpeza de nível médio.
 Limpeza de bisel e raiz de solda;
 Montagem e manutenção de tubos de pipeline.

Equipamento de Montagem:
 Esmerilhadeira Angular
Posição ideal para uso e conservação da escova



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos | Qtd de Tranças | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 631151BPS | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 18 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 631351BPS | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 18 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 641151BPS | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 24 | 9.000 | a Granel | 32 |
| 641351BPS | Ø 6 x 1/2" | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 24 | 9.000 | a Granel | 32 |
| 653151BPS | Ø 7 x 1/2" | Ø 178 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 30 | 9.000 | a Granel | 20 |
| 653351BPS | Ø 7 x 1/2" | Ø 178 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 30 | 9.000 | a Granel | 20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------|--------|-----------|----------------------|----|--------|----------|----|
| 415532BPS | Ø 4.1/2 x 1/4" | Ø 115 x 6mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 32 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 415332BPS | Ø 4.1/2 x 1/4" | Ø 115 x 6mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 32 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 450540BPS | Ø 6 x 1/4" | Ø 150 x 6mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 40 | 9.000 | a Granel | 32 |
| 450340BPS | Ø 6 x 1/4" | Ø 150 x 6mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm | 40 | 9.000 | a Granel | 32 |

* Disponíveis com bucha multirosca (M14 + 5/8").

Copos Ondulados




Aplicações:
 Limpeza de superfícies planas;
 Remoção de pinturas;
 Remoção de oxidações;
 Rebarbação de nível médio.

Equipamento de Montagem:
 Esmerilhadeira Angular

Diagrama

Posição ideal para uso e conservação da escova



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 613060 | Ø 2.3/8" | Ø 60mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 613160 | Ø 2.3/8" | Ø 60mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 613061 | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 613161 | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 613361 | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 613063 | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 613163 | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 613363 | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 613064 | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 613164 | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 613364 | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 613065 | Ø 5" | Ø 125mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 6.500 | Blister | 5 |
| 613165 | Ø 5" | Ø 125mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 6.500 | Blister | 5 |
| 613365 | Ø 5" | Ø 125mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 6.500 | Blister | 5 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|-----|---------------------|--------|----------|-----|
| 613060BP | Ø 2.3/8" | Ø 60mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613160BP | Ø 2.3/8" | Ø 60mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613061BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613161BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613361BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613063BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 8.500 | a Granel | 60 |
| 613163BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 8.500 | a Granel | 60 |
| 613363BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 8.500 | a Granel | 60 |
| 613064BP | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 8.500 | a Granel | 36 |
| 613164BP | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 8.500 | a Granel | 36 |
| 613364BP | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 8.500 | a Granel | 36 |
| 613065BP | Ø 5" | Ø 125mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 6.500 | a Granel | 27 |
| 613165BP | Ø 5" | Ø 125mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 6.500 | a Granel | 27 |
| 613365BP | Ø 5" | Ø 125mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 6.500 | a Granel | 27 |

* Podem ser fabricadas com bucha rosçada 5/8".





PEQUI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA.
 RUA VICENTE DE PAULA SOUZA E SILVA, 450
 ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 CEP 09861-690 - CNPJ: 03.808.994/0001-65

| | | |
|---|--|---|
| Referência / Referencia: PEQUI 613164BP | Quantidade / Cantidad: 36 peças - piezas | Composição / Composición: Aramos metálicos, chapas zincadas/pintadas e bucha de aço rosçada / Alambres metálicos, chapas galvanizadas/pintadas y tuerca de acero. |
| Descrição / Descripción: ESCOVA COPO ONDULADO CEPILLO COPA ONDULADA D. 4" x M14 D. 100mm x M14 AÇO CARBONO 0,30mm ACERO CARBONO 0,30mm | Lote / Série: 021 / 0104 | Validade / Caducidad: INDETERMINADA |


 17908272101138

Fabricado na China
 Hecho en China
 Importado e/y Distribuido por:
 Pequi Comércio de Ferramentas e Serviços Ltda.

Copos Trançados



Aplicações:

Limpeza de superfícies planas;
Remoção de pinturas;
Remoção de oxidações;
Remoção de incrustações;
Remoção de respingos de solda;
Remoção de carepas;
Rebarbação de nível médio e pesado.


Equipamento de Montagem:

Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 608150 | Ø 2.3/8" | Ø 60mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 608151 | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 608351 | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 608153 | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 608353 | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 608154 | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500 | Blister | 5 |
| 608354 | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 8.500 | Blister | 5 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|-----|----------------------|--------|----------|----|
| 608150BP | Ø 2.3/8" | Ø 60mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 608151BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 608351BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 608153BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500 | a Granel | 48 |
| 608353BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 8.500 | a Granel | 48 |
| 608154BP | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500 | a Granel | 24 |
| 608154CBP | Ø 4" c/ Cinta | Ø 100mm c/ Cinta | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500 | a Granel | 18 |
| 608354BP | Ø 4" | Ø 100mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 8.500 | a Granel | 24 |

* Podem ser fabricadas com bucha rosca 5/8".

Modelo
Dimensões
RPM Máximo

Equipamento
de
Montagem

Uso de Equipamentos de Proteção Individual

REF. PEQUI 608151
ESCOVA COPO TRANÇADO
CEPILLO COPA TRENZADA
D. 2.1/2" x M14
D. 65mm x M14
AÇO TEMPERADO 0,50mm

7 908272 100240

Importado e Distribuído por Pequi Comércio de Ferramentas e Serviços Ltda.

Cônicas Onduladas




Aplicações:
 Limpeza em locais de difícil acesso;
 Limpeza de solda em estruturas metálicas;
 Limpeza de formas de concreto;
 Rebarbação de nível médio.

Equipamento de Montagem:
 Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 512062 | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 512162 | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 512362 | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 12.500 | Blister | 5 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|-----|---------------------|--------|----------|----|
| 512062BP | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 512162BP | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 512362BP | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Inox 0,30mm | 12.500 | a Granel | 60 |

* Podem ser fabricadas com bucha roscada 5/8".

Cônicas Trançadas




Aplicações:
 Limpeza em locais de difícil acesso;
 Limpeza de solda em estruturas metálicas;
 Limpeza de formas de concreto;
 Rebarbação de nível médio e pesado.

Equipamento de Montagem:
 Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 622151 | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | Blister | 5 |
| 622351 | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 12.500 | Blister | 5 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|-----|----------------------|--------|----------|----|
| 622151BP | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 622351BP | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | M14 | Aço Inox 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 632151BP | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 40 |

* Também se puede fabricar con tuerca 5/8" o Multirosca M14 - 5/8".

Cônicas Trançada para Roçadeira "Papa-Capim"




Aplicações:
 Corte de mato, grama e musgos;
 Limpeza de calçadas, guias, paralelepípedos e cantos de paredes.

Equipamento de Montagem:
 Roçadeira

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 672151 | Ø 8 x 1/2" | Ø 200 x 13mm | Ø 1" + redução p/ Ø 20mm | Aço Temperado 0,50mm | 10.000 | Caixa | 4 |

Circulares

Onduladas com Haste

Alta Rotação



Aplicações:
 Limpeza interna em tubos;
 Limpeza de resíduos; Polimento de moldes;
 Eliminação de rebarbas;
 Acabamento e limpeza de orifícios e superfícies irregulares.


Equipamento de Montagem:

Retífica Elétrica;
 Retífica Pneumática.

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 504142 | Ø 2 x 5/8" | Ø 50 x 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,20mm | 15.000 | Blister | 5 |
| 504342 | Ø 2 x 5/8" | Ø 50 x 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,20mm | 15.000 | Blister | 5 |
| 504542 | Ø 2 x 5/8" | Ø 50 x 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Latão 0,20mm | 15.000 | Blister | 5 |
| 506142 | Ø 3 x 3/4" | Ø 70 x 19mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,20mm | 15.000 | Blister | 5 |
| 506342 | Ø 3 x 3/4" | Ø 70 x 19mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,20mm | 15.000 | Blister | 5 |
| 506542 | Ø 3 x 3/4" | Ø 70 x 19mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Latão 0,20mm | 15.000 | Blister | 5 |

Pincéis

Ondulados

Alta Rotação



Aplicações:
 Limpeza interna em tubos;
 Limpeza de resíduos;
 Limpeza de cantos e orifícios;
 Polimento de moldes;
 Eliminação de rebarbas;
 Acabamento e limpeza média em superfícies irregulares.

Equipamento de Montagem:

Retífica Elétrica;
 Retífica Pneumática.

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 509016 | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 22.000 | Blister | 5 |
| 509116 | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 22.000 | Blister | 5 |
| 509316 | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,30mm | 22.000 | Blister | 5 |
| 509025 | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 22.000 | Blister | 5 |
| 509125 | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 22.000 | Blister | 5 |
| 509325 | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,30mm | 22.000 | Blister | 5 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|---------------------|--------|----------|-----|
| 509016BP | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 22.000 | a Granel | 432 |
| 509116BP | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 22.000 | a Granel | 432 |
| 509316BP | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,30mm | 22.000 | a Granel | 432 |
| 509025BP | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 22.000 | a Granel | 288 |
| 509125BP | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 22.000 | a Granel | 288 |
| 509325BP | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,30mm | 22.000 | a Granel | 288 |

Pincéis

Trançados

Alta Rotação



Aplicações:
 Limpeza interna em tubos;
 Limpeza de resíduos;
 Limpeza de cantos e orifícios;
 Polimento de moldes;
 Eliminação de rebarbas;
 Acabamento e limpeza agressiva em superfícies irregulares.

Equipamento de Montagem:

Retífica Elétrica;
 Retífica Pneumática.

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 630310 | Ø 7/8" | Ø 22mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Temperado 0,25mm | 22.000 | Blister | 5 |
| 630335 | Ø 7/8" | Ø 22mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,35mm | 22.000 | Blister | 5 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|----------------------|--------|----------|-----|
| 630310BP | Ø 7/8" | Ø 22mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Temperado 0,25mm | 22.000 | a Granel | 288 |
| 630335BP | Ø 7/8" | Ø 22mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,35mm | 22.000 | a Granel | 288 |
| 630317BP | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Temperado 0,35mm | 22.000 | a Granel | 144 |

Circulares

Onduladas com Haste

Baixa Rotação




Aplicações:
Limpeza de ferrugem;
Remoção de rebarbas;
Remoção de pinturas de nível leve.

Equipamento de Montagem:
Furadeira;
Retífica até 4.500 RPM.

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste / Furo em Pol. | Haste / Furo em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 600051 | Ø 2 x 5/16" | Ø 50 x 8mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600221 | Ø 2 x 5/16" | Ø 50 x 8mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600075 | Ø 3 x 3/8" | Ø 75 x 10mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600421 | Ø 3 x 3/8" | Ø 75 x 10mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 601421 | Ø 3 x 3/8" | Ø 75 x 10mm | Furo Ø 1/2" | Furo Ø 12,7mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600010 | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600521 | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |

Copos

Onduladas com Haste

Baixa Rotação



Aplicações:
Limpeza de ferrugem;
Remoção de rebarbas;
Remoção de pinturas de nível leve.

Equipamento de Montagem:
Furadeira;
Retífica até 4.500 RPM.

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 600041 | Ø 2" | Ø 50mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600821 | Ø 2" | Ø 50mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600061 | Ø 3" | Ø 75mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600921 | Ø 3" | Ø 75mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |

Pincéis

Onduladas com Haste

Baixa Rotação



Aplicações:
Limpeza de ferrugem;
Remoção de rebarbas;
Remoção de pinturas de nível leve.

Equipamento de Montagem:
Furadeira;
Retífica até 4.500 RPM.

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 509061 | Ø 3/8" | Ø 10mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509161 | Ø 3/8" | Ø 10mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509062 | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509162 | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509063 | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509163 | Ø 1" | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509064 | Ø 1.1/4" | Ø 30mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 509164 | Ø 1.1/4" | Ø 30mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |

Kit

de Escovas com Haste Baixa Rotação



Aplicações:
Limpeza de ferrugem;
Remoção de rebarbas;
Remoção de pinturas de nível leve.

Equipamento de Montagem:
Furadeira;
Retífica até 4.500 RPM.

Posição ideal para uso e conservação da escova




| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 600021 | Ø 2 - 2 - 1" | Ø 50 - 50 - 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |
| 600121 | Ø 2 - 2 - 1" | Ø 50 - 50 - 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm | 4.500 | Blister | 5 |

Tubulares Tipo 3000



Aplicações:
Limpeza interna de orifícios e tubulações;
Rebarbações;
Remoção de ferrugens;
Remoção de incrustações;
Escovas de alta resistência para uso manual ou em baixa rotação.

Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|---------------|
| 810113 | Ø 1/2 x 4 x 5" | Ø 13 x 90 x 140mm | Ø 1/4" BSW | Aço Carbono 0,15mm | a Granel | 10 |
| 810116 | Ø 5/8 x 4 x 5" | Ø 16 x 90 x 140mm | Ø 1/4" BSW | Aço Carbono 0,20mm | a Granel | 10 |
| 810120 | Ø 3/4 x 4 x 5" | Ø 20 x 90 x 140mm | Ø 1/4" BSW | Aço Carbono 0,20mm | a Granel | 5 |
| 810125 | Ø 1 x 5 x 8" | Ø 25 x 130 x 200mm | Ø 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel | 5 |
| 810132 | Ø 1.1/4 x 5 x 8" | Ø 32 x 130 x 200mm | Ø 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel | 5 |
| 810138 | Ø 1.1/2 x 5 x 8" | Ø 38 x 130 x 200mm | Ø 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel | 5 |
| 810151 | Ø 2 x 5 x 8" | Ø 51 x 130 x 200mm | Ø 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel | 5 |
| 810164 | Ø 2.1/2 x 5 x 8" | Ø 64 x 130 x 200mm | Ø 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel | 5 |
| 810176 | Ø 3 x 5 x 8" | Ø 76 x 130 x 200mm | Ø 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel | 2 |

Tubulares Tipo 4000



Aplicações:
Limpeza interna de orifícios;
Rebarbação de nível leve;
Escovas para uso manual ou em baixa rotação.

Diagrama



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Filamentos | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 816110 | Ø 3/8 x 2 x 12" | Ø 10 x 50 x 300mm | Aço Carbono 0,15mm | a Granel | 10 |
| 816113 | Ø 1/2 x 2 x 12" | Ø 13 x 50 x 300mm | Aço Carbono 0,15mm | a Granel | 10 |
| 816116 | Ø 5/8 x 2.1/2 x 12" | Ø 16 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816120 | Ø 3/4 x 2.1/2 x 12" | Ø 20 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,20mm | a Granel | 5 |
| 816125 | Ø 1 x 2.1/2 x 12" | Ø 25 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,25mm | a Granel | 5 |
| 816132 | Ø 1.1/4 x 2.1/2 x 12" | Ø 32 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,25mm | a Granel | 5 |
| 816810 | Ø 3/8 x 4 x 12" | Ø 10 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816813 | Ø 1/2 x 4 x 12" | Ø 13 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816816 | Ø 5/8 x 4 x 12" | Ø 16 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816820 | Ø 3/4 x 4 x 12" | Ø 20 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 5 |
| 816825 | Ø 1 x 4 x 12" | Ø 25 x 100 x 300mm | Nylon 0,35mm | a Granel | 5 |
| 816832 | Ø 1.1/4 x 4 x 12" | Ø 32 x 100 x 300mm | Nylon 0,35mm | a Granel | 5 |

* Disponíveis em outras dimensões e filamentos, sob consulta.

Pequi também é o nome de um fruto nativo do cerrado brasileiro, cuja polpa, de coloração amarela forte, tem seu paladar bastante característico, sendo amplamente usada na culinária regional. Da polpa também pode ser extraído o azeite de pequi, usado em condimentos e na fabricação de licores.



“Diz-se que do Pequi ninguém se esquece. Seu forte gosto e perfume penetrante fica no paladar por horas. Se o desavisado mordê-lo, aí então é que nunca mais o esquecerá, efeito dos seus espinhos. Com a convivência vai se descobrindo as nuances de seu paladar e se passa a nutrir até uma certa paixão, uma espera ansiosa pelo seu encontro, tenro, perfumado e único.”

pirenopolis.tur.br/turismo/gastronomia/regional/pequi.



RUA VICENTE DE PAULA SOUZA E SILVA, 450
ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP 09861-690

+55 (11) 4344-1608 📞
vendas@pequiescovas.com.br 📧
www.pequiescovas.com.br

CNPJ: 03.808.994/0001-65

Catálogo de Produtos 2024